


SÅDAN SKIFTER DU OPERATØR TIL CIRCLE K PÅ DIN ZAPTEC LADEBOKS


1 - LOG IND PÅ ZAPTEC-PORTALEN

LINK: <https://portal.zaptec.com/>

Log ind med dit brugernavn
og din adgangskode.

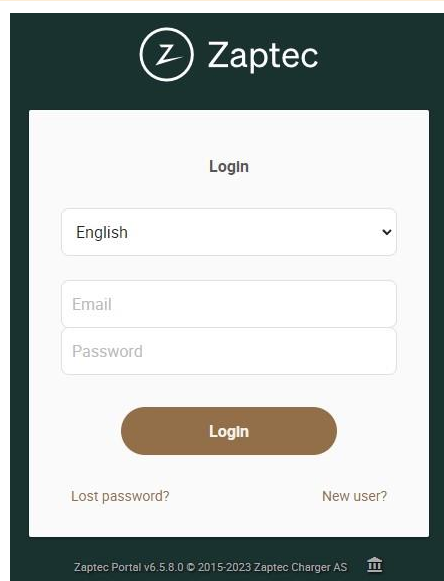


2 - GÅ TIL "INSTALLATIONER/INSTALLATIONS"

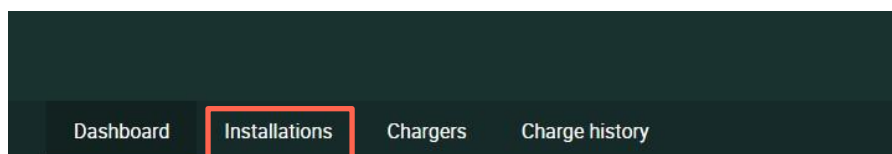


3 - VÆLG DEN INSTALLATION, SOM CIRCLE K SKAL HAVE ADGANG TIL

Dashboard Installations Chargers Charge history		
Installations		
post		
Name	Created	Category
 postveien	Dec 6, 2021	Private

4 - GÅ TIL "ADGANGE/PERMISSIONS".

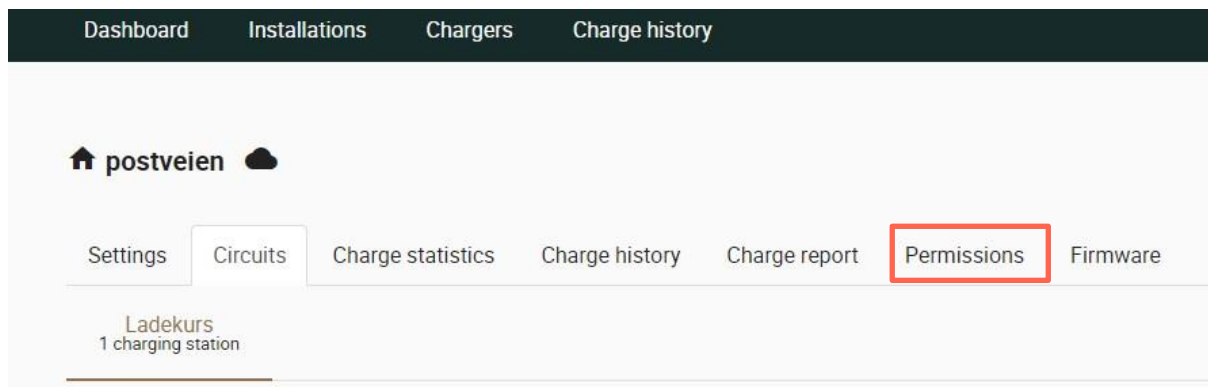

5 – TRYK PÅ «GIV ADGANG/GIVE PERMISSION»

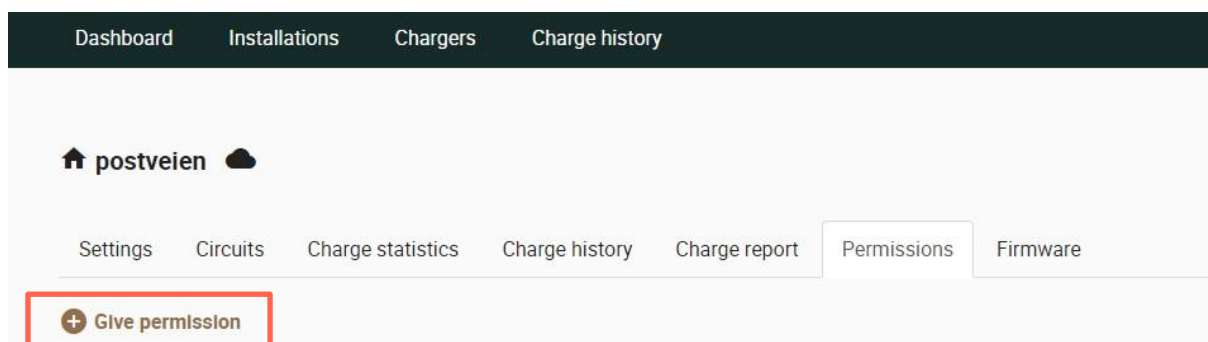

6 - TILFØJ CIRCLE K SOM PARTNER

Skriv 54PG i søgefeltet, vælg Circle K og klik på 'Next'

Add permission

×

Choose who should be given permission

Users

Partner

Q

54PG

Selected

Name

☒

Circle K Danmark

Next

7 - GIV CIRCLE K SERVICEADGANG

Vælg Service og Owner - Circle K skal have adgang til Service og Owner for at kunne supportere dig og se din ladehistorik i portalen.

Add permission

Choose user roles

ROLE	DESCRIPTION
☐ User	Permission to charge on all installation charging stations
☒ Owner	Permission to change most settings, access usage data and give other users permission to the installation
☒ Service	Permission to change technical settings. This role is only intended for certified service partners

Previous

Next

8 - GÅ TIL "INDSTILLINGER/SETTINGS" OG DEREFTER "GODKENDELSE/AUTHENTICATION"

- Vælg *OCPP-J 1.6 authentication*
- Kopier og indsæt i URL-feltet:
wss://ocpp-circlek.driivz.com/stationServer/websocket/{deviceId}
- Klik «Gem/Save»

InnstillingerKurserTilgangFirmware

DetaljerAutentiseringEffektstyringAvansert

Autentiseringstype

☐ Intern autentisering
Intern autentisering brukes for å autorisere via en RFID som er registrert i Zaptec-appen eller Zaptec-portalen

☐ Web hooks autentisering
Web hooks autentisering kan benyttes for å integrere installasjonen mot tredjeparts løsninger for ladeautorisasjon og betaling

☒ OCPP-J 1.6 autentisering
OCPP-autentisering benyttes for å integrere installasjonen mot tredjeparts løsninger for ladeautorisasjon og betaling

OCPP-J 1.6 autentisering

URL ⓘ
wss://ocpp-circlek.driivz.com/stationServer/websocket/{deviceId}

wss://example.com/ocpp/{deviceId}

Standard ladestasjonspassord ⓘ

Default ID-tag ⓘ

Lagre

Forkast

9 – TJEK INDSTILLINGER FOR GODKENDELSE

[Settings](#) **[Circuits](#)** [Charge statistics](#) [Charge history](#) [Charge report](#) [Permissions](#) [Firmware](#)

Sikring

1 charging station

1. Gå til 'Circuits' og vælg/tryk på din lader.
2. Under 'Indstillinger' / 'Settings' gå ned til 'Lokale indstillinger' / 'Local settings'
3. Laderen har en setting som hedder stand-alone mode. Denne **må være slået fra**, for du skal få din tilbagebetaling. Se her hvordan det skal se ud:

Local settings

Status indicator brightness


0% 50% (default) 100%

☐ Lock cable to charging station ⓘ

☐ Stand-alone mode ⓘ

☒ Authorisation required ⓘ





10 – SÅDAN! HUSK AT TILMELDE DIG I REFUSIONSPORTALEN

Vores løsning gør det nemt for dig som medarbejder at få refunderet dine udgifter til opladning. Du kan logge ind med din eksisterende Circle K-konto, som du bruger til alle vores tjenester.

Link til refusionsportalen:

<https://www.circlek.dk/opladning-af-elbil/erhverv/refusion>