

SÅDAN TILKNYTTES LADEBOKSEN TIL CIRCLE K'S TILBAGEBETALINGSLØSNING

1 - REGISTRER DIG I CIRCLE K'S TILBAGEBETALINGSPORTAL

For at komme i gang med tilbagebetalingsløsningen skal du blot oprette en bruger og registrere dit erhvervskort i Circle K's **tilbagebetalingsportal**. Du kan også registrere dig via Circle K Pro-appen, hvis din arbejdsgiver har sendt dig en invitation.

Find Pro App-guiden til chauffører [her](#).

For at vi kan tilbagebetale dig for hjemmeladning af firmabilen, skal du udfylde nedenstående oplysninger:


- Det bankkontonummer, du ønsker at modtage tilbagebetaling på
- UID/ Charge ID-kortnummer, som du kan finde på bagsiden af dit erhvervskort
- Information fra dit elselskab
 - Hvorvidt du har en aftale med spotpris, fastpris eller kvartalspris
 - Om du har reduceret elafgift pga. ex. Solceller, varmepumpe eller vindmøller eller elektricitet som din primære varmekilde.
- Serienummer på ladeboksen.

Husk altid at holde dine informationer opdateret i tilbagebetalingsportalen, så dine omkostninger dækkes korrekt.

Når du har registreret dig, skal du tilknytte ladeboksen til Circle K's systemer. Du kan tilknytte ladeboksen via Zaptec-portalen (følg vejledningen i afsnit 2A) eller Zaptec-appen (gå til afsnit 2B).

2A - LOG IND PÅ ZAPTEC-PORTALEN

1. Log ind med dit brugernavn og din adgangskode: <https://portal.zaptec.com/>

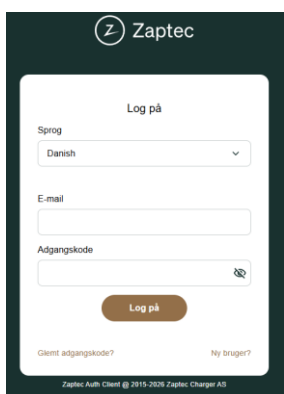

2. Vælg fanen **"Installationer"**, og vælg den installation, hvor du ønsker at sætte Circle K som operatør.

Beljeningspanel **Installationer** Brugergupper Ladere Laderens historik

Installationer

+ Tilføj installation

Q Stáv

Find an installation by typing any part of its name or address.

Q Avanceret søgning

Navn	Oprettet	Kategori	Dine roller	Status
Ståvi	Apr 16, 2024	Privat	Ejer, Tjeneste	Aktiv

Varer pr. side 10

3. Gå til fanen “Tilladelser” og klik på “Giv tilladelse”.

Indstillinger Kredsløb Ladestatistikker Opladningshistorik Opladningsrapport **Tilladelser** Firmware

Giv tilladelse Pending invitations Bruger e-mailadresser

Søg

- Vælg **Partner**.
- Søg efter Circle K Danmark ved hjælp af **Lookup key/ Opslagsnøgle : 54PG**
- Vælg Circle K, og klik **næste**.

Tilføj tilladelse

Vælg, hvem der skal have tilladelse

Brugere **Partner**

Q 54PG

Valgt Navn

Circle K Danmark

Næste

Det er vigtigt, at Circle K får rollen **Tjeneste**.

Det kan også være hensigtsmæssigt at give rollen **Ejer** for nemmere kundesupport, men dette er ikke obligatorisk.

ROLLE	BESKRIVELSE
☐ Bruger	Tilladelse til at ændre alle ladestationer på installationen
☒ Ejer	Tilladelse til at ændre de fleste indstillinger, adgangsbredsskud og give andre brugere tilladelse til installationen
☒ Tjeneste	Tilladelse til at ændre tekniske indstillinger. Denne rolle er kun beregnet for certificerede servicepartnere.

Forrige Næste

Klik **Næste** for at fortsætte.

4. Gå til **indstillinger** → **Godkendelse**

- Vælg OCPP-J 1.6 Authentication.
- Kopier denne URL ind i feltet: **wss://ocpp.circlek.com/{deviceId}**
- Sørg for, at **Godkendelse påkrævet** er slået til.

Klik **gem**.

Indstillinger Kredslob Ladestatistikker Opladningshistorik Opladningsrapport Tilladelser Firmware

Oplysninger Godkendelse Strømstyring Avanceret

Godkendelsestype

⚠ Hvis du ændrer disse indstillinger, kan det have en negativ påvirkning på de eksisterende integrationer med din Zaptec-installation.

☐ Zaptec
For at godkende ladestationer via Zaptec-appen eller Zaptec-portalens registrerede RFID

☐ Webhooks
For at integrere tredjeparts ladegodkendelse og betalingsudbydere med Zaptec-ladestationerne.

☒ OCPP 1.6J-cloud
For at integrere Zaptec-ladestationerne med tredjeparts OCPP-operatører, via vores cloudløsninger og ved at bruge Zaptecs funktioner til fase- og belastningsbalancering.

☐ OCPP 1.6J
Til integration af Zaptec-ladestationer med tredjeparts OCPP-operatører for at få direkte kommunikation.

OCPP 1.6J-cloud

URL ⓘ

wss://example.com/ocpp/{deviceId}

Oprindelig enhedsadgangskode ⓘ
Standard-id-tag ⓘ


☒ Godkendelse påkrævet ⓘ
☐ Anvend normal OCPP-adfærd ⓘ
☐ Deaktiver godkendelse, når ladestationerne er offline ⓘ

5. Kontrollér lokale indstillinger på laderen

- Gå til **Kredsløb**, og vælg din lader.
- Under **Indstillinger** → **Lokale indstillinger**:
- Godkendelse påkrævet** skal være slået TIL.
- Laderen har en indstilling som hedder **stand-alone tilstand**. Denne **skal være slået fra** for at du skal få tilbagebetalt for ladningen. Det skal se således ud.

Lokale indstillinger


Lysstyrke for statusindikator




- ☐ Lås kabel til ladestation ⓘ
- ☒ Lås kablet til ladestationen ved forbindelse til bil ⓘ
- ☐ Stand-alone-tilstand ⓘ
- ☒ Godkendelse påkrævet ⓘ

2B – ÆNDRING I ZAPTEC APP

- a) Åbn Zaptec-appen, og gå til **Installationer**.

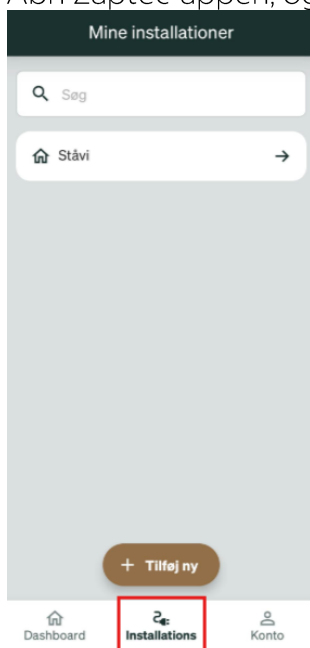


- b) Vælg den installation, du vil forbinde til Circle K.
c) Tryk på *Adgang*, og så *Tilføj adgang*

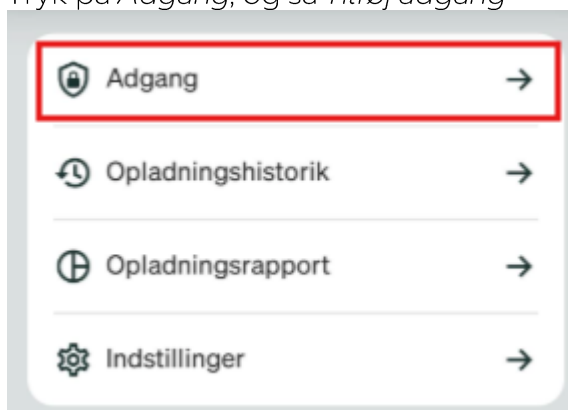


- d) Vælg *Partner*, og søg op Circle K Danmark ved å bruke opslagsnøgle **54PG**.


e) Tryk på Næste.

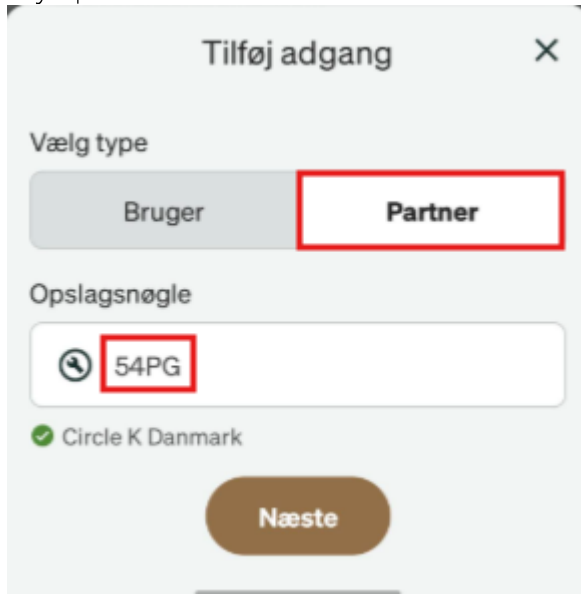

f) Det er vigtigt, at Circle K får rollen **Tjeneste**.
Det kan også være hensigtsmæssigt at give rollen **Ejer** for nemmere kundesupport, men dette er ikke obligatorisk

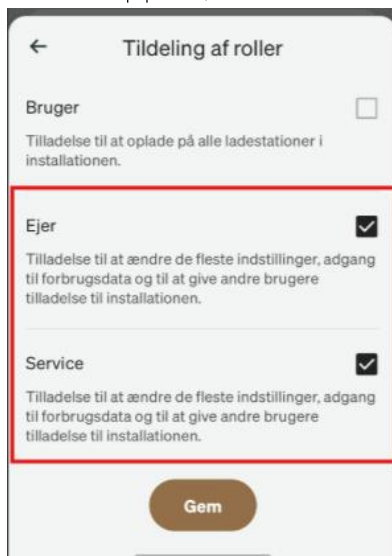


- g) Gå tilbage til installationen
- h) Under Authentication, tryk på *Authentication type*
- i) Vælg OCPP 1.6J cloud, og tryk på *Gem*
- j) Bekræft ved at trykke på *Switch anyway*

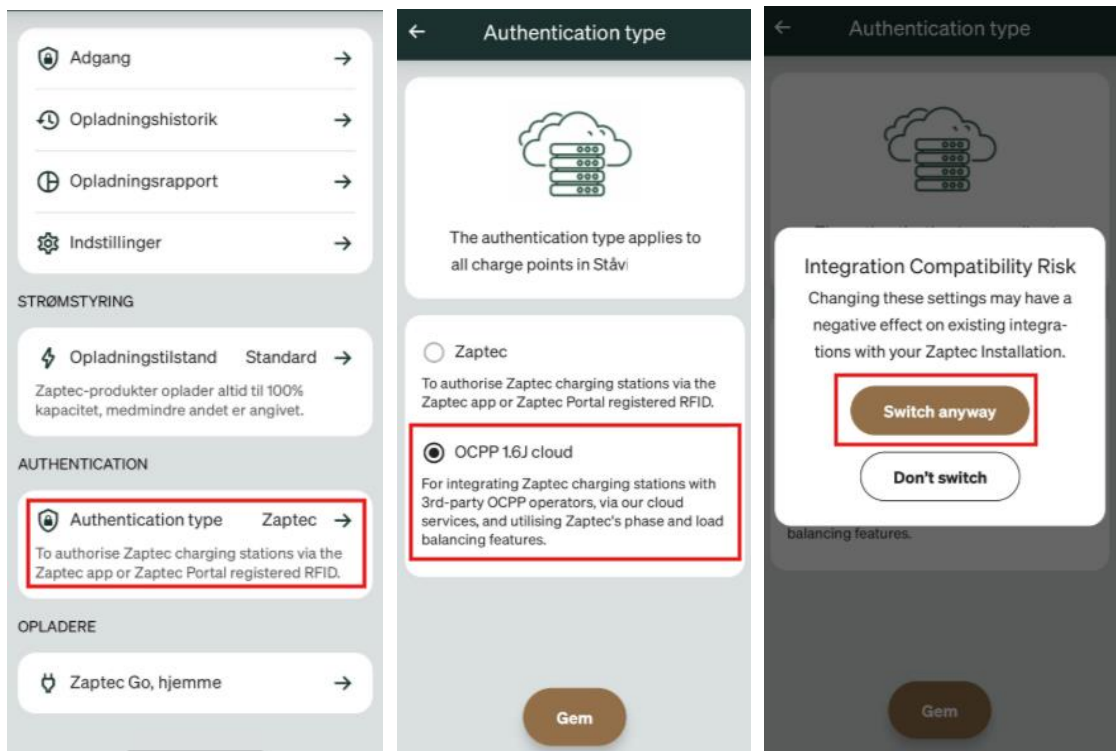

k) Tryk på *Konfigurer*

l) I feltet URL skal du tilføje denne adresse: `wss://ocpp.circlek.com/{deviceId}`

m) Sørg for, at 'Authorization required' er aktiveret til **ON**

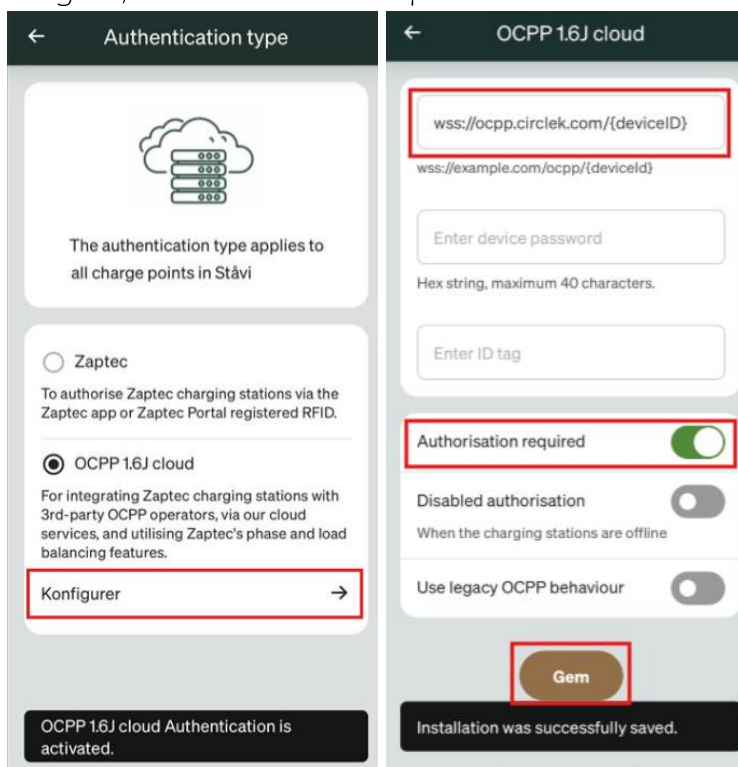

3 – LAD BILEN

Du kan nu oplade bilen derhjemme. For at få dine ladeomkostninger tilbagebetalt skal du starte opladningen via Circle K Pro-appen eller med dit erhvervskort. Læs mere om Circle K Pro [her](#).

God opladning – og tak fordi du lader med Circle K.